


Domekt S

Потолочные приточные установки



Типоразмеры установок Domekt S

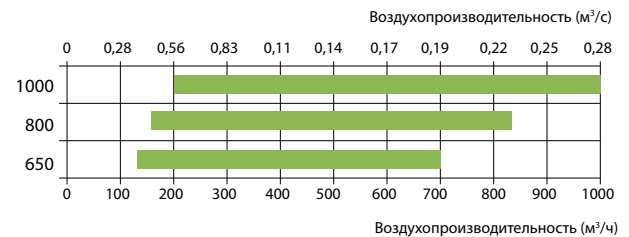

Преимущества установок Domekt S

- Высота всего лишь 350 мм / 545 мм – легко подобрать место монтажа.
- Комплекуются с монтажными профилями и виброгасящими держателями.
- Безопасная и удобная конструкция дверей гарантирует легкую фиксацию при различных положениях во время осмотра и обслуживания.
- Интегрированная автоматика.
- Пульт управления можно смонтировать в любом удобном для пользователя месте.
- На пульте управления можно наблюдать и выбирать режимы работы установки.
- Возможность комплектовать и управлять секцией охлаждения, монтируемой в воздуховоде.

Domekt S модельный ряд

Размер	Класс фильтра (приток/вытяжка)		Нагреватель			Охладитель		Сторона обслуживания	Автоматика управления	
	M5	F7	HE	HW	HCW	CW	CDX	R1	C3 пульт C3.1	C5 пульт C5.1
Domekt S 650 F	●	○	●			△	△	●		●
Domekt S 700 F	●	○	●			△		●	●	
Domekt S 800 F	●	○	●	○	△	△	△	●		●
Domekt S 1000 F	●	○	●	○	△	△	△	●		●

- стандартная комплектация
- возможно заказать
- △ заказывается отдельно

Подключение

F – потолочное

Воздухонагреватель

HE – электрический.

HW – водяной канальный нагреватель.

HCW – комбинированный теплообменник, который может работать как на нагрев, так и на охлаждение.

Охладитель

CW – предназначен для охлаждения воздуха с использованием холодной воды (водно-гликолевая смесь), обеспечивает более высокий уровень комфорта в помещениях.

CDX – предназначен для охлаждения воздуха с использованием прямого охлаждения, обеспечивает более высокий уровень комфорта в помещениях.

Сторона обслуживания

смотреть стр. 142.

Автоматика управления

Подробную информацию об автоматике C3 см. на стр. 12, об автоматике C5 – на стр. 10.