


Verso S

Потолочные приточные установки



Типоразмеры установок Verso S

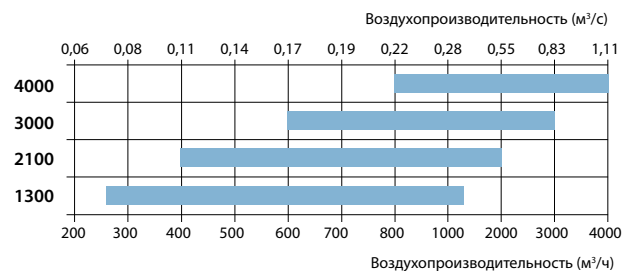

Преимущества установок Verso S

- Высота всего лишь 350 мм / 545 мм – легко подобрать место монтажа
- Комплекуются с монтажными профилями и виброгасящими держателями
- Безопасная и удобная конструкция дверей гарантирует легкую фиксацию при различных положениях во время осмотра и обслуживания
- Интегрированная автоматика
- Пульт управления можно смонтировать в любом удобном для пользователя месте
- На пульте управления можно наблюдать и выбирать режимы работы установки
- Возможность комплектовать и управлять секцией охлаждения, монтируемой в воздуховоде

Verso S модельный ряд

Размер	Класс фильтра (приток/вытяжка)		Воздуонагреватель			Охладитель		Сторона обслуживания	Автоматика управления	
	M5	F7	HE	HW	HCW	CW	CDX		C3 пульт C3.1	C5 пульт C5.1
Verso S 1200 F	●	○	○	○		△	△	●	○	
Verso S 1300 F	●	○	○	○		△	△	●		●
Verso S 2000 F	●	○	○	○		△	△	●	○	
Verso S 2100 F	●	○	○	○		△	△	●		●
Verso S 3000 F	●	○		●		△	△	●		●
Verso S 4000 F	●	○		●		△	△	●		●

- стандартная комплектация
- возможно заказать
- △ заказывается отдельно

Подключение

F – потолочное

Воздуонагреватель

HE – электрический.

HW – водяной канальный нагреватель.

HCW – комбинированный теплообменник, который может работать как на нагрев, так и на охлаждение.

Охладитель

CW – предназначен для охлаждения воздуха с использованием холодной воды (водно-гликолевая смесь), обеспечивает более высокий уровень комфорта в помещениях.

CDX – предназначен для охлаждения воздуха с использованием прямого охлаждения, обеспечивает более высокий уровень комфорта в помещениях.

Сторона обслуживания

смотреть стр. 142.

Автоматика управления

Подробную информацию об автоматике C3 см. на стр. 12, об автоматике C5 – на стр. 10.